

Ficha técnica:

Art. 16047 - Mangrullo 2 torres con pórtico

– Premium



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 8 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 3m x 4.1m x 5.7m

Área de seguridad: □ 8.9m x 7.1m

Peso: 210kg

Volumen: 6m³

Altura de caída: 0.9m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Mangrullo dos torres con pórtico. Se accede por el trepador curvo. Ambas torres estan conectadas por un tubo de gateo. Incluye un pórtico con dos hamacas cinta brindando distintas opciones de juego. Posee dos toboganes tubo y un tubo de bomberos.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Caños principales de 3" por 2 mm de espesor
- Caños secundarios de Ø1" x2mm, Ø1 1/2" x 2mm y Ø2" x2mm
- Pisos de chapa plegada y poliperforada con textura anti-deslizante.
- Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada

• **Toboganes y Techo:** Piezas individuales conformadas mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado, con protección UV.

• **Pórtico:**

- Caños de 2" y 1 1/2" por 2 mm de espesor
- Unión con nudos de aluminio
- Cadena n°60 zincada
- Hamacas de caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- **Temperatura de adhesión al material:** 200° C en un periodo de 35 minutos
- Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a golpes y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169




La única empresa del país en su rubro certificada bajo normas IRAM en sistema de gestión de la calidad.

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para empotrar 0.3m en pozos de 0.4m x 0.4m x 0.3m

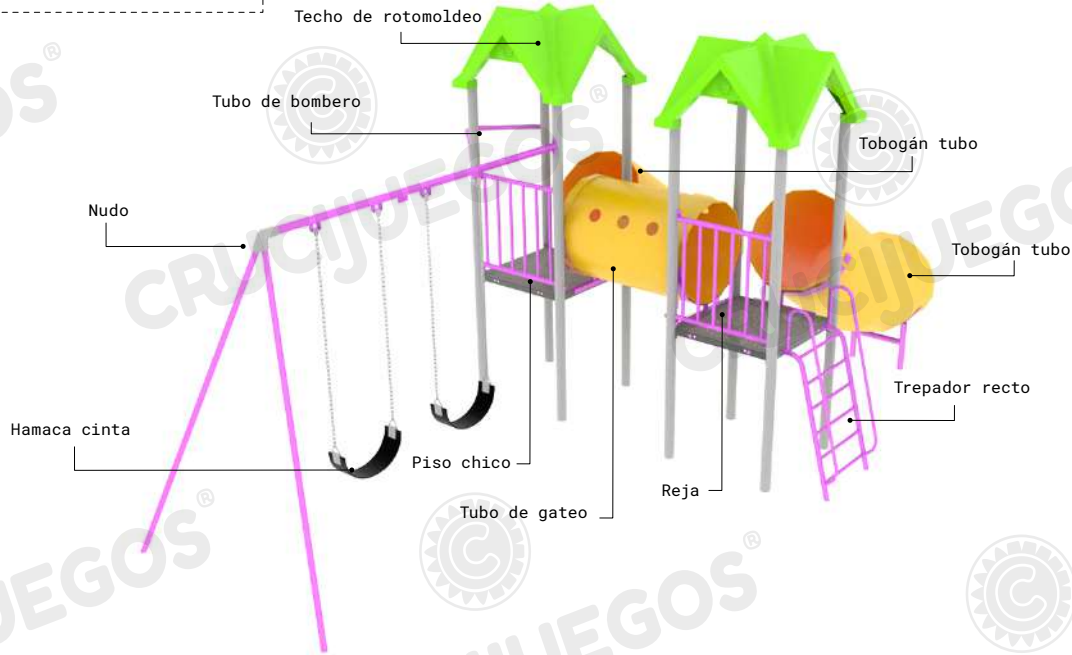


Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

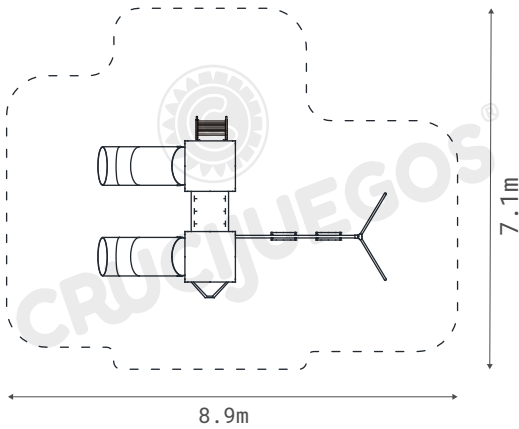

Medidas generales:

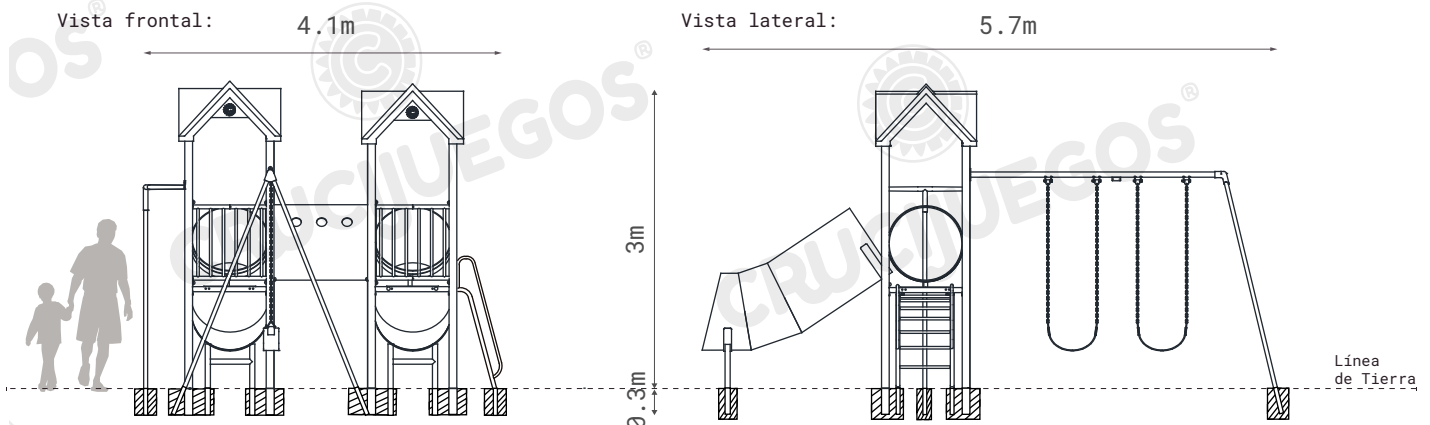

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com