Ficha técnica:

Art. 24030 - Conjunto Mesa Baja Prisma x4

-Mobiliario de Hormigón

Imagen referencial. Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 4 personas.

Medidas generales: 0,42 x 2,48 x 2,48 m.

Peso: 978 kg.

Volumen: 2,58 m3.

Tiempo de instalación: 3 hs. La mesa baja se apoya. Los bancos chicos están preparados para empotrar.

Color: Gris claro.

Terminación: Natural, lisa. Bordes redondeados.

Características técnicas:
Piezas realizadas de hormigón estructural, diseñado específicamente para obtener la máxima dureza y terminación de alta calidad.

Método de izaje:
La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster correspondientes al peso de la pieza.

Medidas generales:

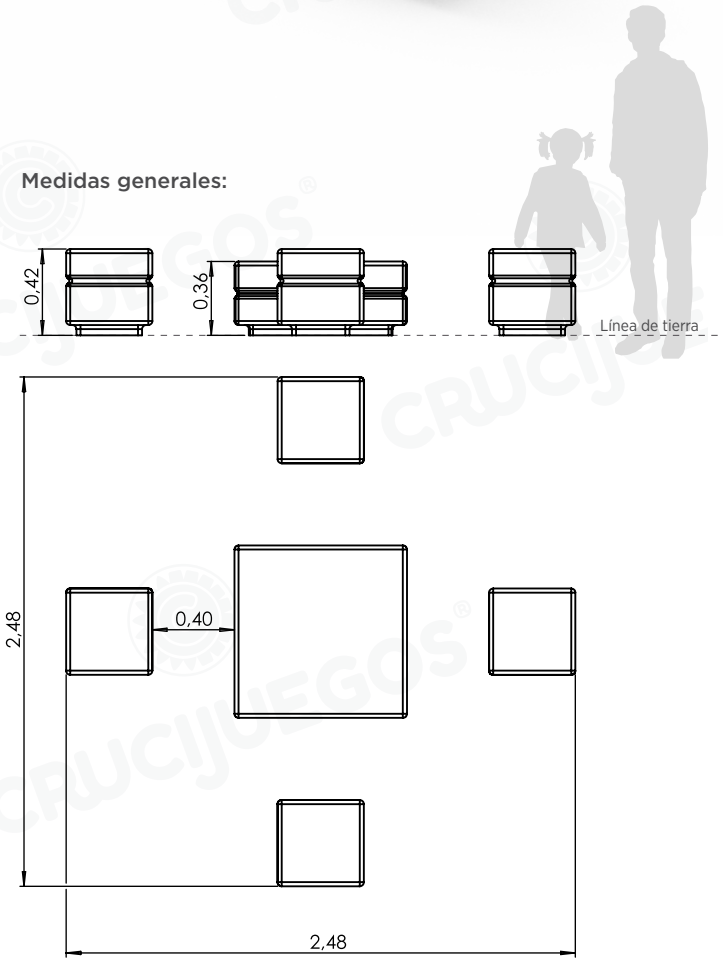

GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI-9000-8169

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Ficha técnica:
Art. 24016 - Banco Prisma Chico

Instalación

BASES

La instalación de los elementos se puede realizar sobre bases independientes para cada uno, ejecutando dados de 0,5x0,5x0,5m.

PLATEA

Realizar una platea de 0,2m de espesor en toda la superficie a intervenir con los elementos.

ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN

Realizar las bases o platea, realizar los agujeros para los insertos mediante un taladro, posicionar los elementos con las varillas dentro de los agujeros y vincular mediante anclaje químico.

Luego de la excavación de las bases o platea, posicionar los elementos con las varillas dentro y hormigonar.

Realizar las bases o platea dejando los noyos para las varillas roscadas, posicionar los elementos con las varillas dentro de los agujeros y vincular mediante anclaje químico.

EMPOTRAMIENTO ABULONADO

Colocar las varillas roscadas en la base del mobiliario.

Marcar las posiciones de los agujeros según se indica o imprimir la plantilla de perforaciones. Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo.

Antes de aplicar el adhesivo químico, lea las instrucciones del mismo detenidamente. Aplicar el adhesivo, posicionar el mobiliario y dejar secar.

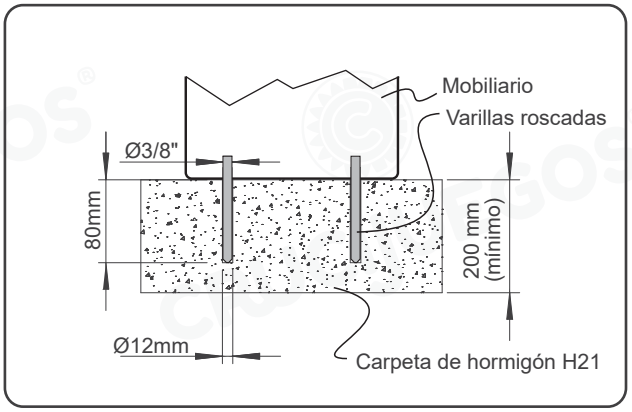

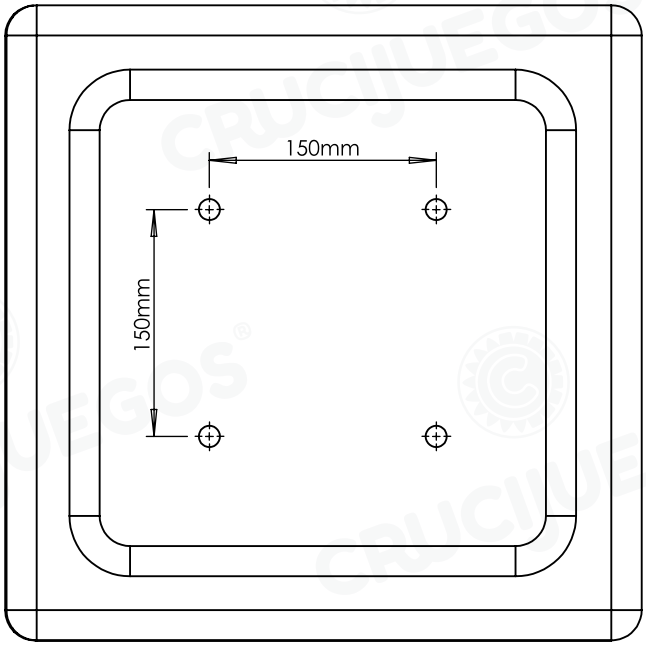

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Plantilla imprimible de perforaciones
24016 - Banco Prisma Chico

Verificado ☑

Responsable: Facundo Messori





Importante: imprimir a escala 1:1.
Verificar escala con la medida de referencia de 100mm.





VANKA

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Ficha técnica:
Art. 24029 - Mesa Baja Prisma

Instalación

PLATEA

Estas mesas por el peso que tienen y por la geometría de las mismas no es necesario una vinculación mecánica con la superficie. Pueden apoyarse sobre una platea de hormigón de 0,2m de espesor o sobre cualquier piso con revestimiento que tenga la capacidad de soportar el peso específico. En este caso puede optarse por pegarla mediante un adhesivo cementicio.

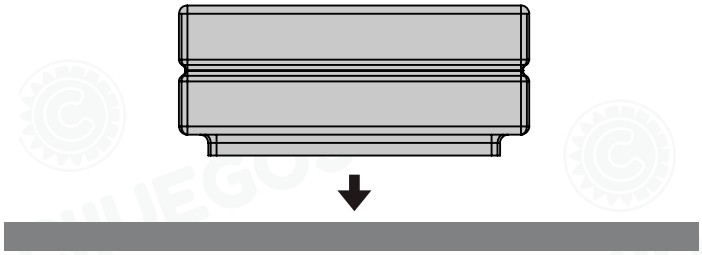

SUELO NATURAL

Otra opción es apoyarla directamente sobre un suelo natural el cual debe estar compactado previamente para evitar el hundimiento de la mesa.

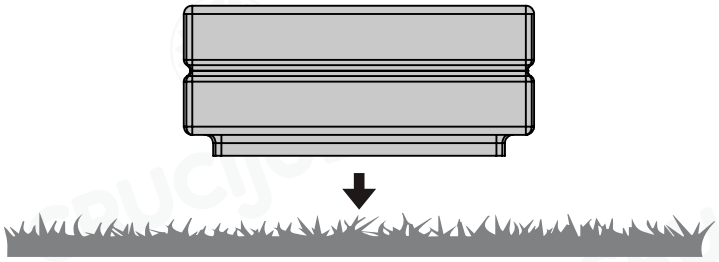

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Manipulación de los elementos

Los bancos se entregan sobre pallets de madera de a 6 unidades. Se pueden descargar del camión utilizando un autoelevador.

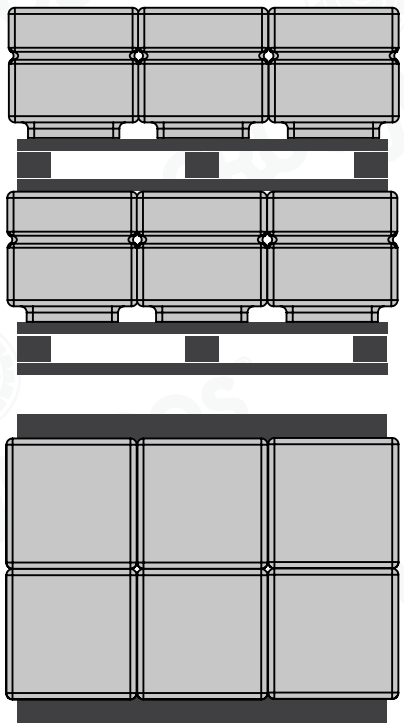

La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso del banco.

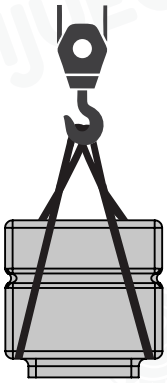

También puede ser izado mediante el uso de un autoelevador. Para ello se sugiere utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso del banco.



Uñas autoelevador

Para la instalación, una vez colocadas las varillas roscadas, girar el elemento mediante la utilización de eslingas. Tener el cuidado de apoyarlo sobre superficies blandas como; cartón, trapos, goma espuma u otros, con el fin de evitar golpes y rayaduras.

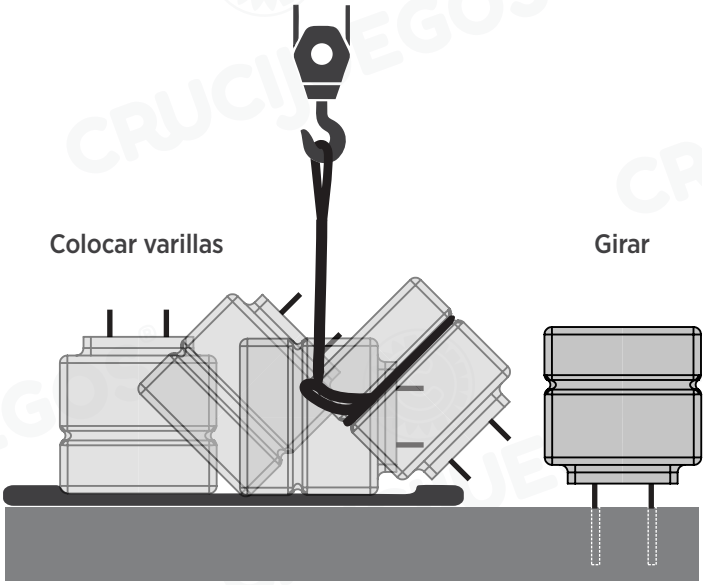

Acopio y transporte

Para el acopio los bancos se deben mantener sobre el pallet para evitar golpes que puedan dañar la superficie de los mismos.

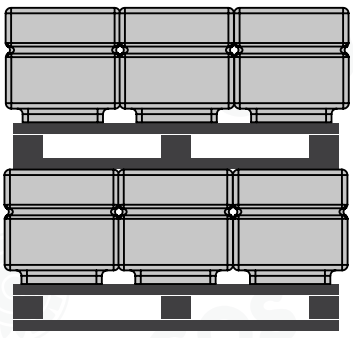

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Manipulación de los elementos

Las mesas se entregan sobre pallets de madera de a 1 unidad. Se pueden descargar del camión utilizando un autoelevador.

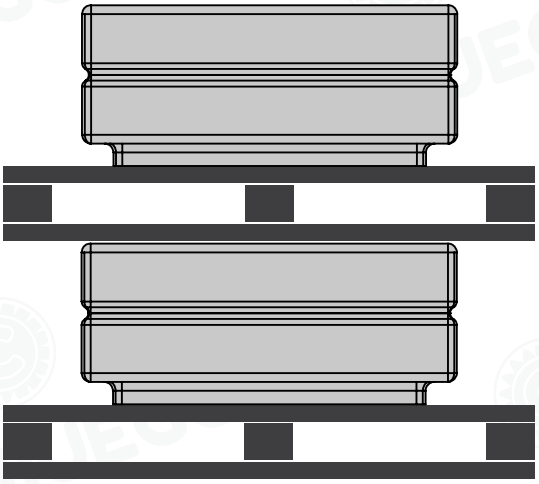

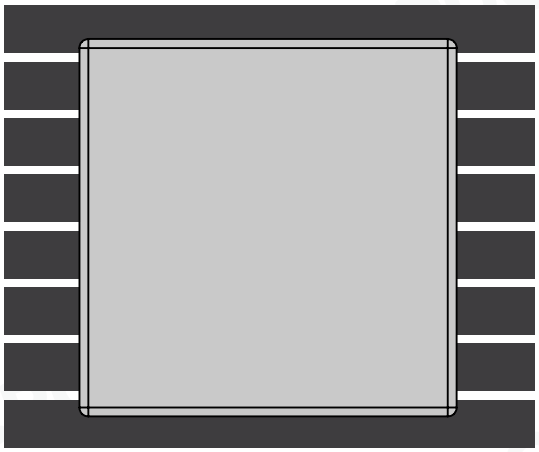

La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso de la mesa.

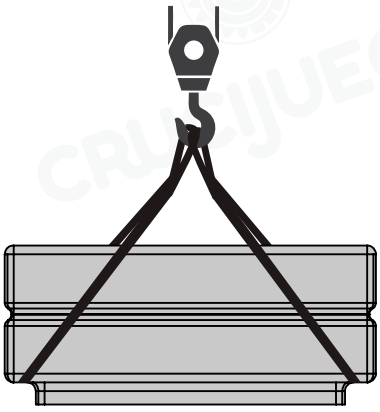

También puede ser izada mediante el uso de un autoelevador. Para ello se sugiere utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso de la mesa.

Uñas autoelevador

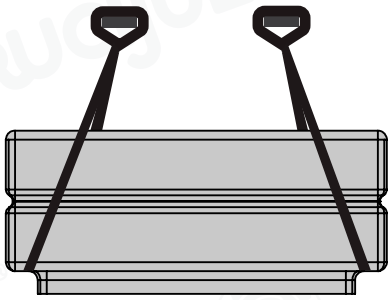

Acopio y transporte

Para el acopio las mesas se deben mantener sobre el pallet para evitar golpes que puedan dañar la superficie de las mismas.

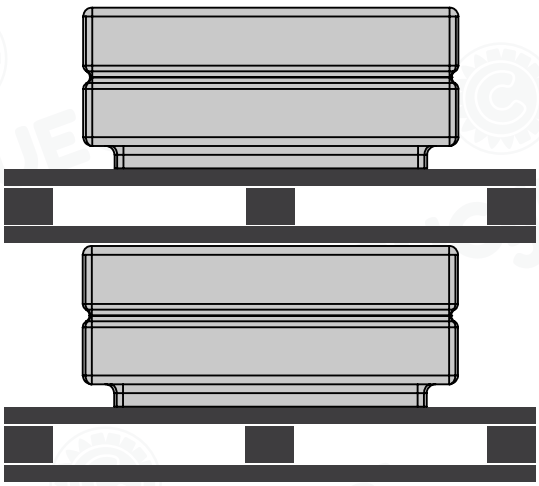

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Capacidad de carga de camiones

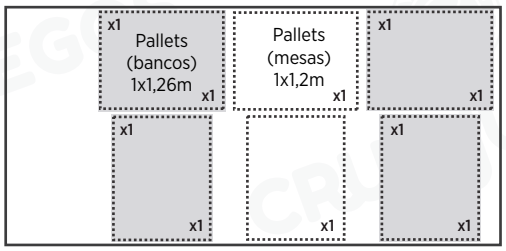

Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 7.000kg
Cant de conjuntos por camión: 6un

Cant de elementos apilados

Pallet mesas

Pallet banco c.

Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 7.000kg
Acoplado de 9,3m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 20.000kg

Cant de conjuntos por camión: 6un
Cant de conjuntos por acoplado: 15un
Cant total de conjuntos: 21un

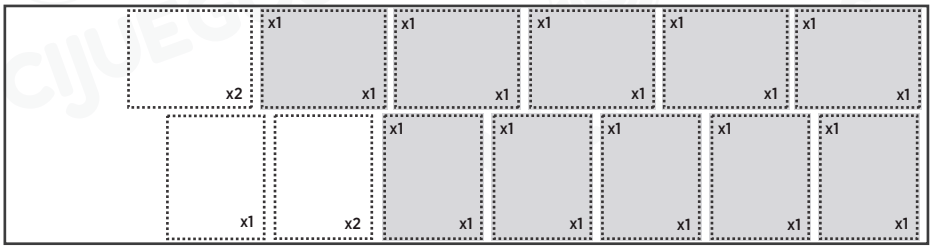

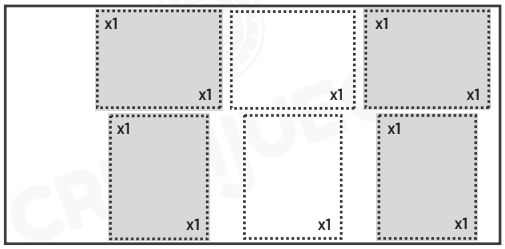

Camión de 5m x 2,4m. Altura de barandas: 2,4m
Carga máx: 7.500kg
Acoplado de 9,6m x 2,4m. Altura de barandas: 2,4m
Carga máx: 27.500kg

Cant de conjuntos por camión: 6un
Cant de conjuntos por acoplado: 27un
Cant total de conjuntos: 33un

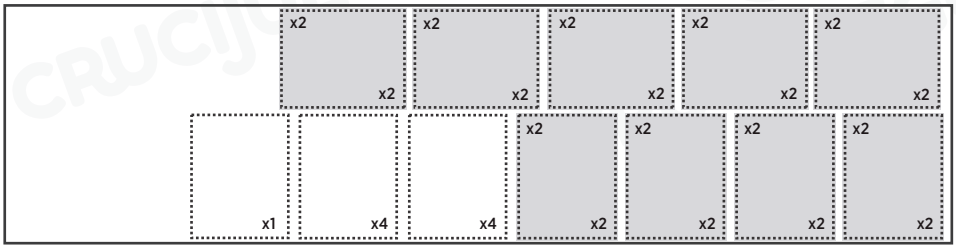

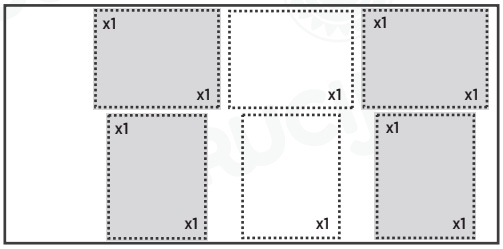

Semi Acoplado de 13,5m x 2,4m. Altura de barandas: 0,8m
Carga máx: 28.500kg
Cant de elementos por camión: 24un

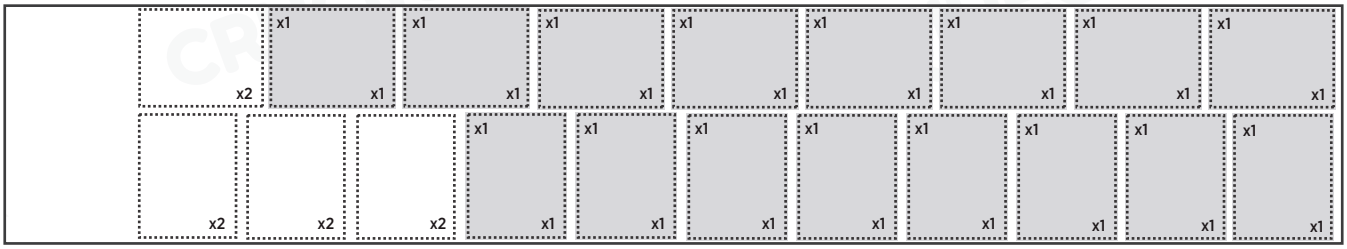

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Garantía

Los productos cuentan con garantía de un año por defectos de fabricación. La garantía no cubre en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, roturas debido a una incorrecta manipulación, instalación, por golpes, u otro tipo de uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

Mantenimiento

Realizar una limpieza y encerado de los elementos cada 6 meses para prevenir el envejecimiento prematuro de los mismos. Utilizar cera líquida incolora autobrillo apta para hormigón.

Pintura u otras protecciones

Se puede pintar superficialmente con cualquier producto preparado para aplicar sobre hormigón. Se debe considerar que los elementos vienen protegidos de fábrica con cera líquida incolora. Consultar cómo preparar la superficie para la aplicación de pintura o protección que se le quiera dar en el lugar dónde se provea de dicho material.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.