

Ficha técnica:

Art. 20070 - Mangrullo Velero

- Proyectos especiales


 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 25 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 6.75m x 5.7m x 10.8m

Área de seguridad: □ 7.5m x 12.5m

Peso: 800kg

Volumen: 27m³
Altura de caída: 1.6m

Tiempo de instalación: 5 días

Especificaciones Generales:

Juego temático con forma de barco para plazas o parques públicos. Preparado para estar al aire libre, montado sobre base plana.

Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Caños principales: Ø4 1/2" x 2mm, Ø3" x 2mm, curvados y rolados según diseño. No posee encuentros con aristas, ni ángulos 45°.
 - Caños secundarios: rejas de Ø1 1/2", Ø1 1/4" y Ø1". Unidas a los postes verticales mediante mordazas de aluminio.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- **Pisos:** Sistema de pisos modulares construidos en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos cuadrados, triangulares y paralelogramos ensamblados entre sí mediante bulones. Costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

- **Escaleras:** Escaleras principal e intermedias fabricadas en chapa de 2mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- **Mástil:** Columna principal construida en caño de Ø4 1/2". Caños horizontales de 2" con tapas de terminación en los extremos. Las velas son construidas en chapa cortada a láser y posteriormente poli perforadas. Banderín en chapa 1/8" cortada en pantógrafo.
- **Casco:** Cuerpo principal fabricado en chapa laminada en frío, de 2mm de espesor, curvada y plegada por tramos con costillas intermedias de refuerzo.
- **Piezas plásticas:** Todos los accesorios son construidos en polietileno de media densidad por proceso de rotomoldeo.
 - Tobogán doble, con separación entre pistas y aristas redondeadas.
 - Palestra con tomas de escalera incorporadas.
 - Tatetí (Marco y cilindros). Cilindros con logos incorporados en el material.
 - Steps trepadores con orificios de agarre.
 - Tambores tipo Bongó, 2 diámetros. Para instalar en caños Ø4 1/2".
 - Túnel. Unión de piezas tubulares con cinturón de acople.
- **Bulones:** brocas químicas (Fischer) que aseguran un anclaje óptimo casi sobre cualquier hormigón pobre o elaborado, asegurando la estabilidad de las torres.
- **Red trepadora:** Cuerda de nylon doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior). Diámetro general 16mm.

Características de pintura:

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- **Temperatura de adhesión al material:** 200° C en un periodo de 35 minutos
- Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a golpes y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



 GESTIÓN DE LA CALIDAD
 RI-9000-8169


La única empresa del país en su rubro certificada bajo normas IRAM en sistema de gestión de la calidad.

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para amurar con pernos a la plataforma de hormigón

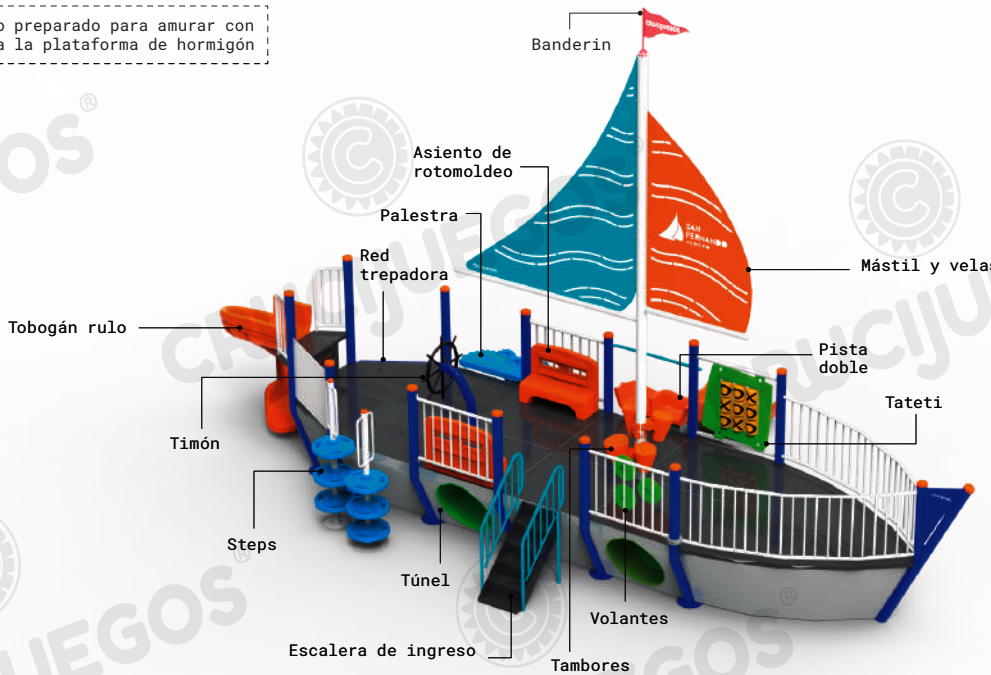

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.


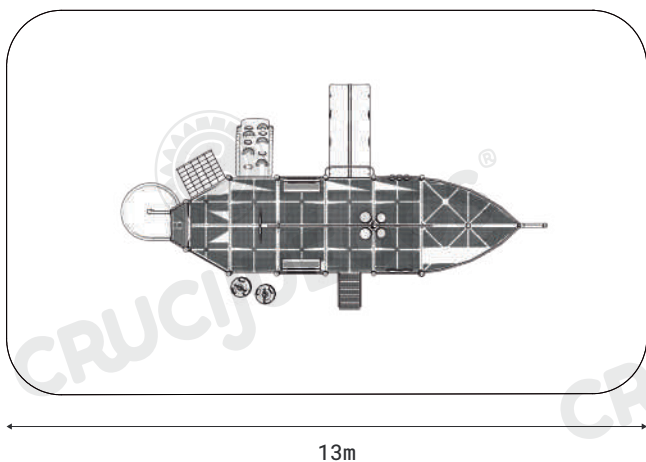


Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:

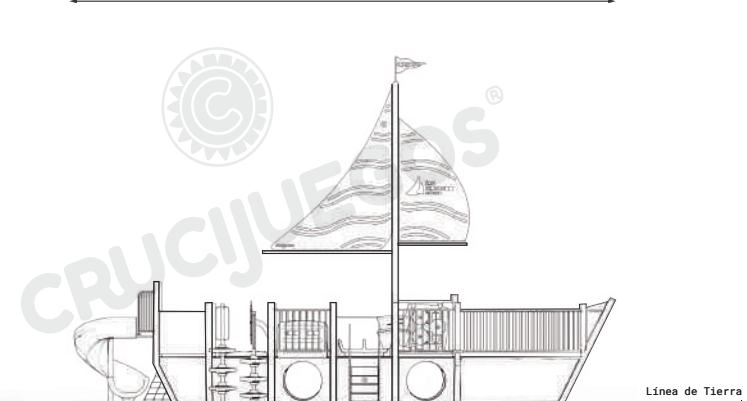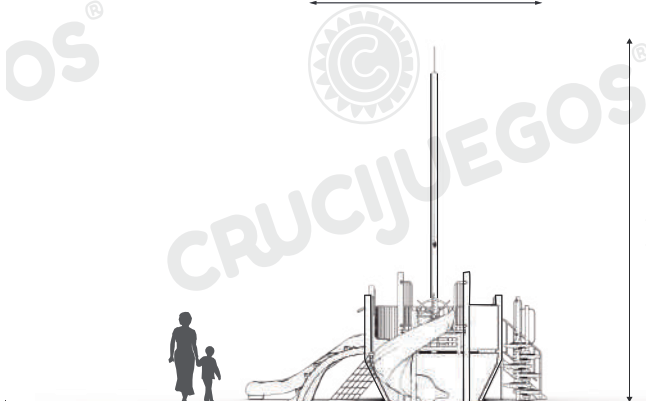

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com