

Ficha técnica:

Art. 4122 - Pórtico cuadruple bebe integrador

- Integradores



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 4 personas

Rango de edad: 4 a 65 años

Medidas generales: 2.4m x 7.2m x 2.m

Área de seguridad: □ 9.9m x 4.8m

Peso: 215kg

Volumen: 0.9m³

Altura de caída: 0.5m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Pórtico múltiple integrador donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la recreación entre distintas edades. Éste pórtico brinda la diversión de todos a través del balanceo de forma segura y cómoda, para que disfrute toda la familia.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Travesaño: de caño de Ø3" x2mm

- Patas: caño de Ø2 1/2" x2mm

- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

• **Cadenas:** Cadena n° 60 zincada

• **Hamaca bebe:** Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes

• **Hamaca integradora:**

-Velas: Conformadas por caños de Ø1 1/2" x2mm y Ø1" x1.6mm y una pieza de unión conformada mediante corte láser que aloja el eje para conformar el sistema de giro, compuesto asegurado con 2 trabas que brindan seguridad y protección.

-Superficie: Pieza de chapa metálica, conformada mediante corte láser y poliperforada logrando una superficie antideslizante. En la misma se encuentra una traba metálica que logra la inmovilidad de la Silla una vez posicionada sobre la hamaca.

Características de pintura:

• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.

• Altamente resistente a impactos y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para empotrar 0.3m en bloques de hormigón de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad

Uniones de aluminio



Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

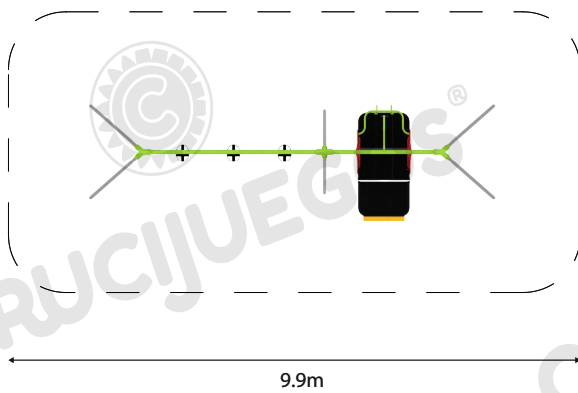


4.8m

Medidas generales:

Vista frontal:

Vista lateral:

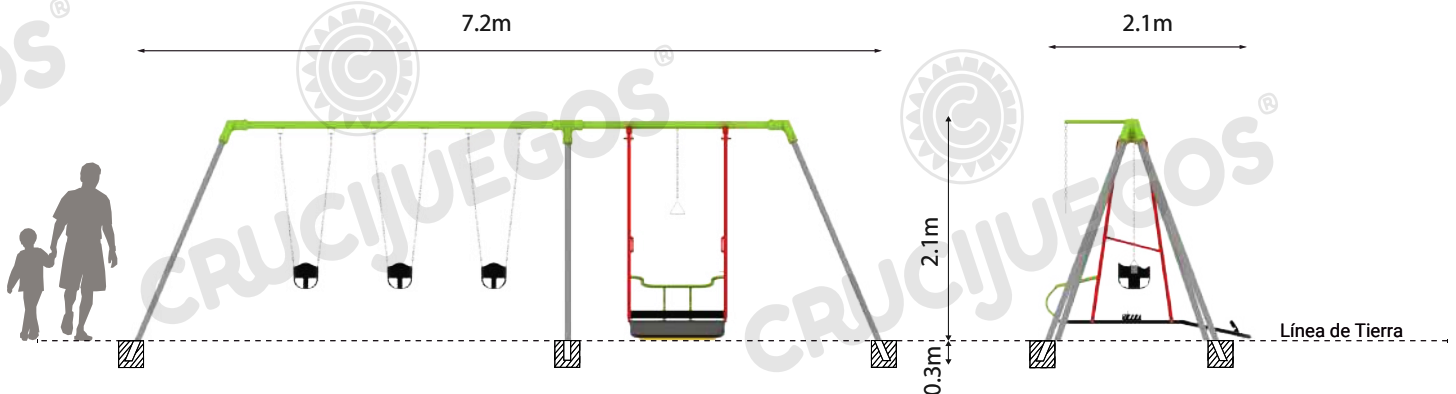

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 1 PÓRTICO C/3 HAMACAS BEBÉ
- 1 PÓRTICO INTEGRADOR
- 1 PAQUETE DE 4 PATAS LATERALES
- 1 PAQUETE DE 2 PATAS MEDIAS
- 1 PLATAFORMA P/SILLA DE RUEDAS + RAMPA + TRABA + PARANTE
- 1 PAQUETE DE VELAS HAMACA P/SILLA DE RUEDAS

Total de bultos: 6




Si es para amurar:

18 brocas

2 pomos


7 bultos totales

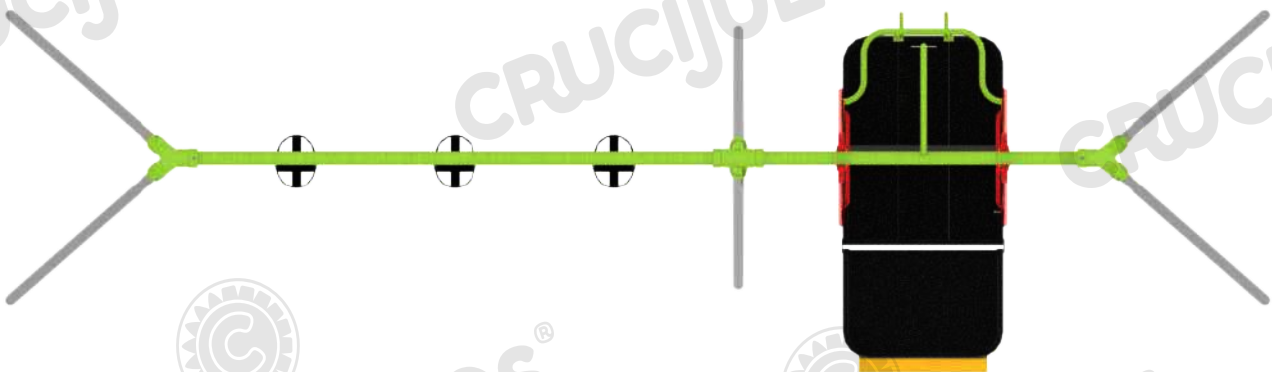

Denominación de patas:
PL: Patas Laterales
PM: Patas Medias

Pórtico c/hamacas


Velas

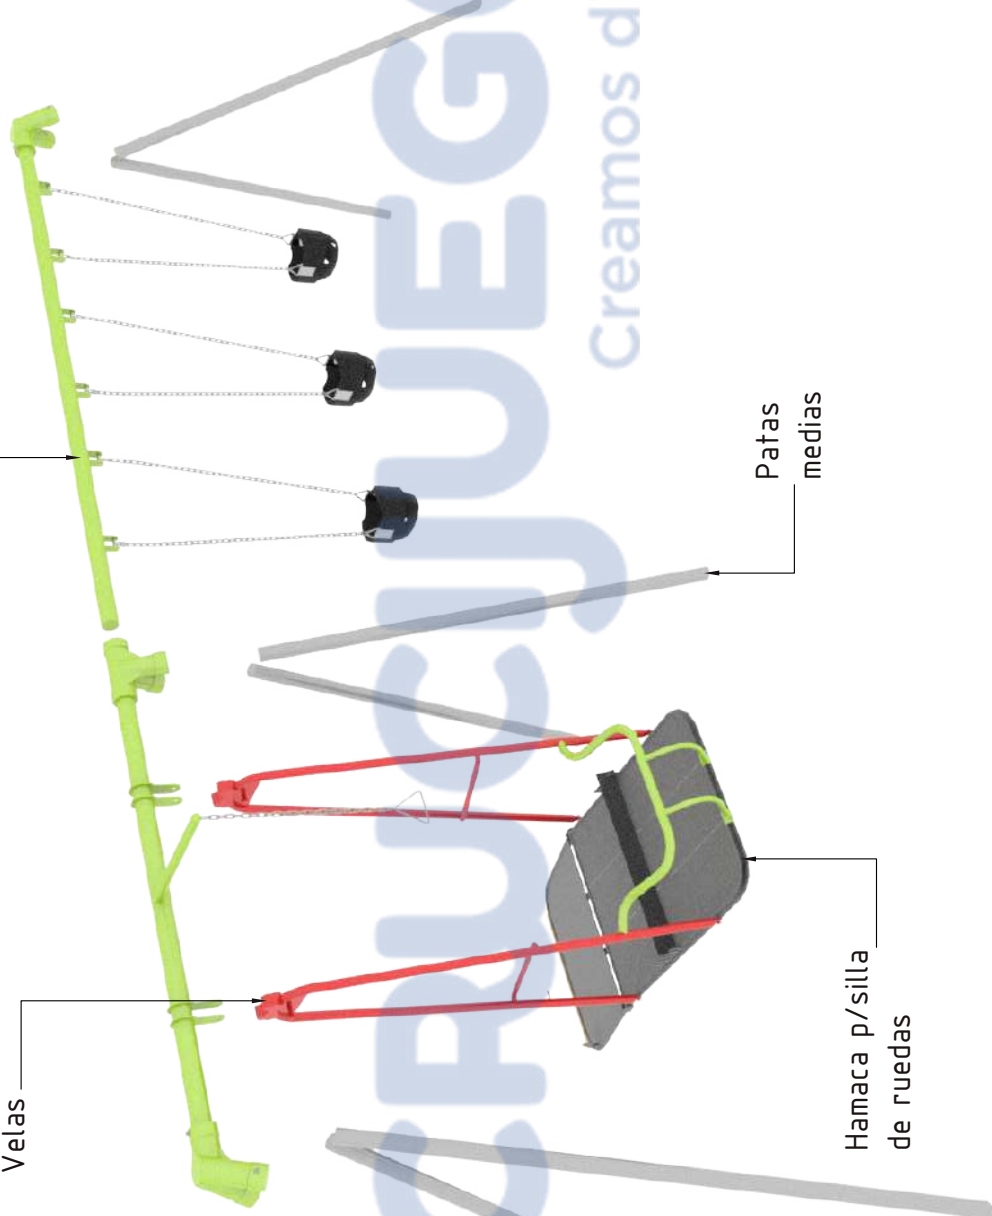

Patas
Laterales

Patas
medias

Hamaca p/silla
de ruedas

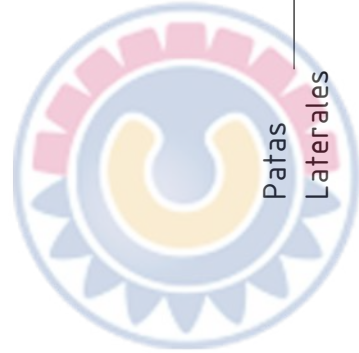

CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugartech 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 18/08/2022

Revisión:
00.08

Código:
4.122

Pórtico Cuádruple
Bebé Integrador